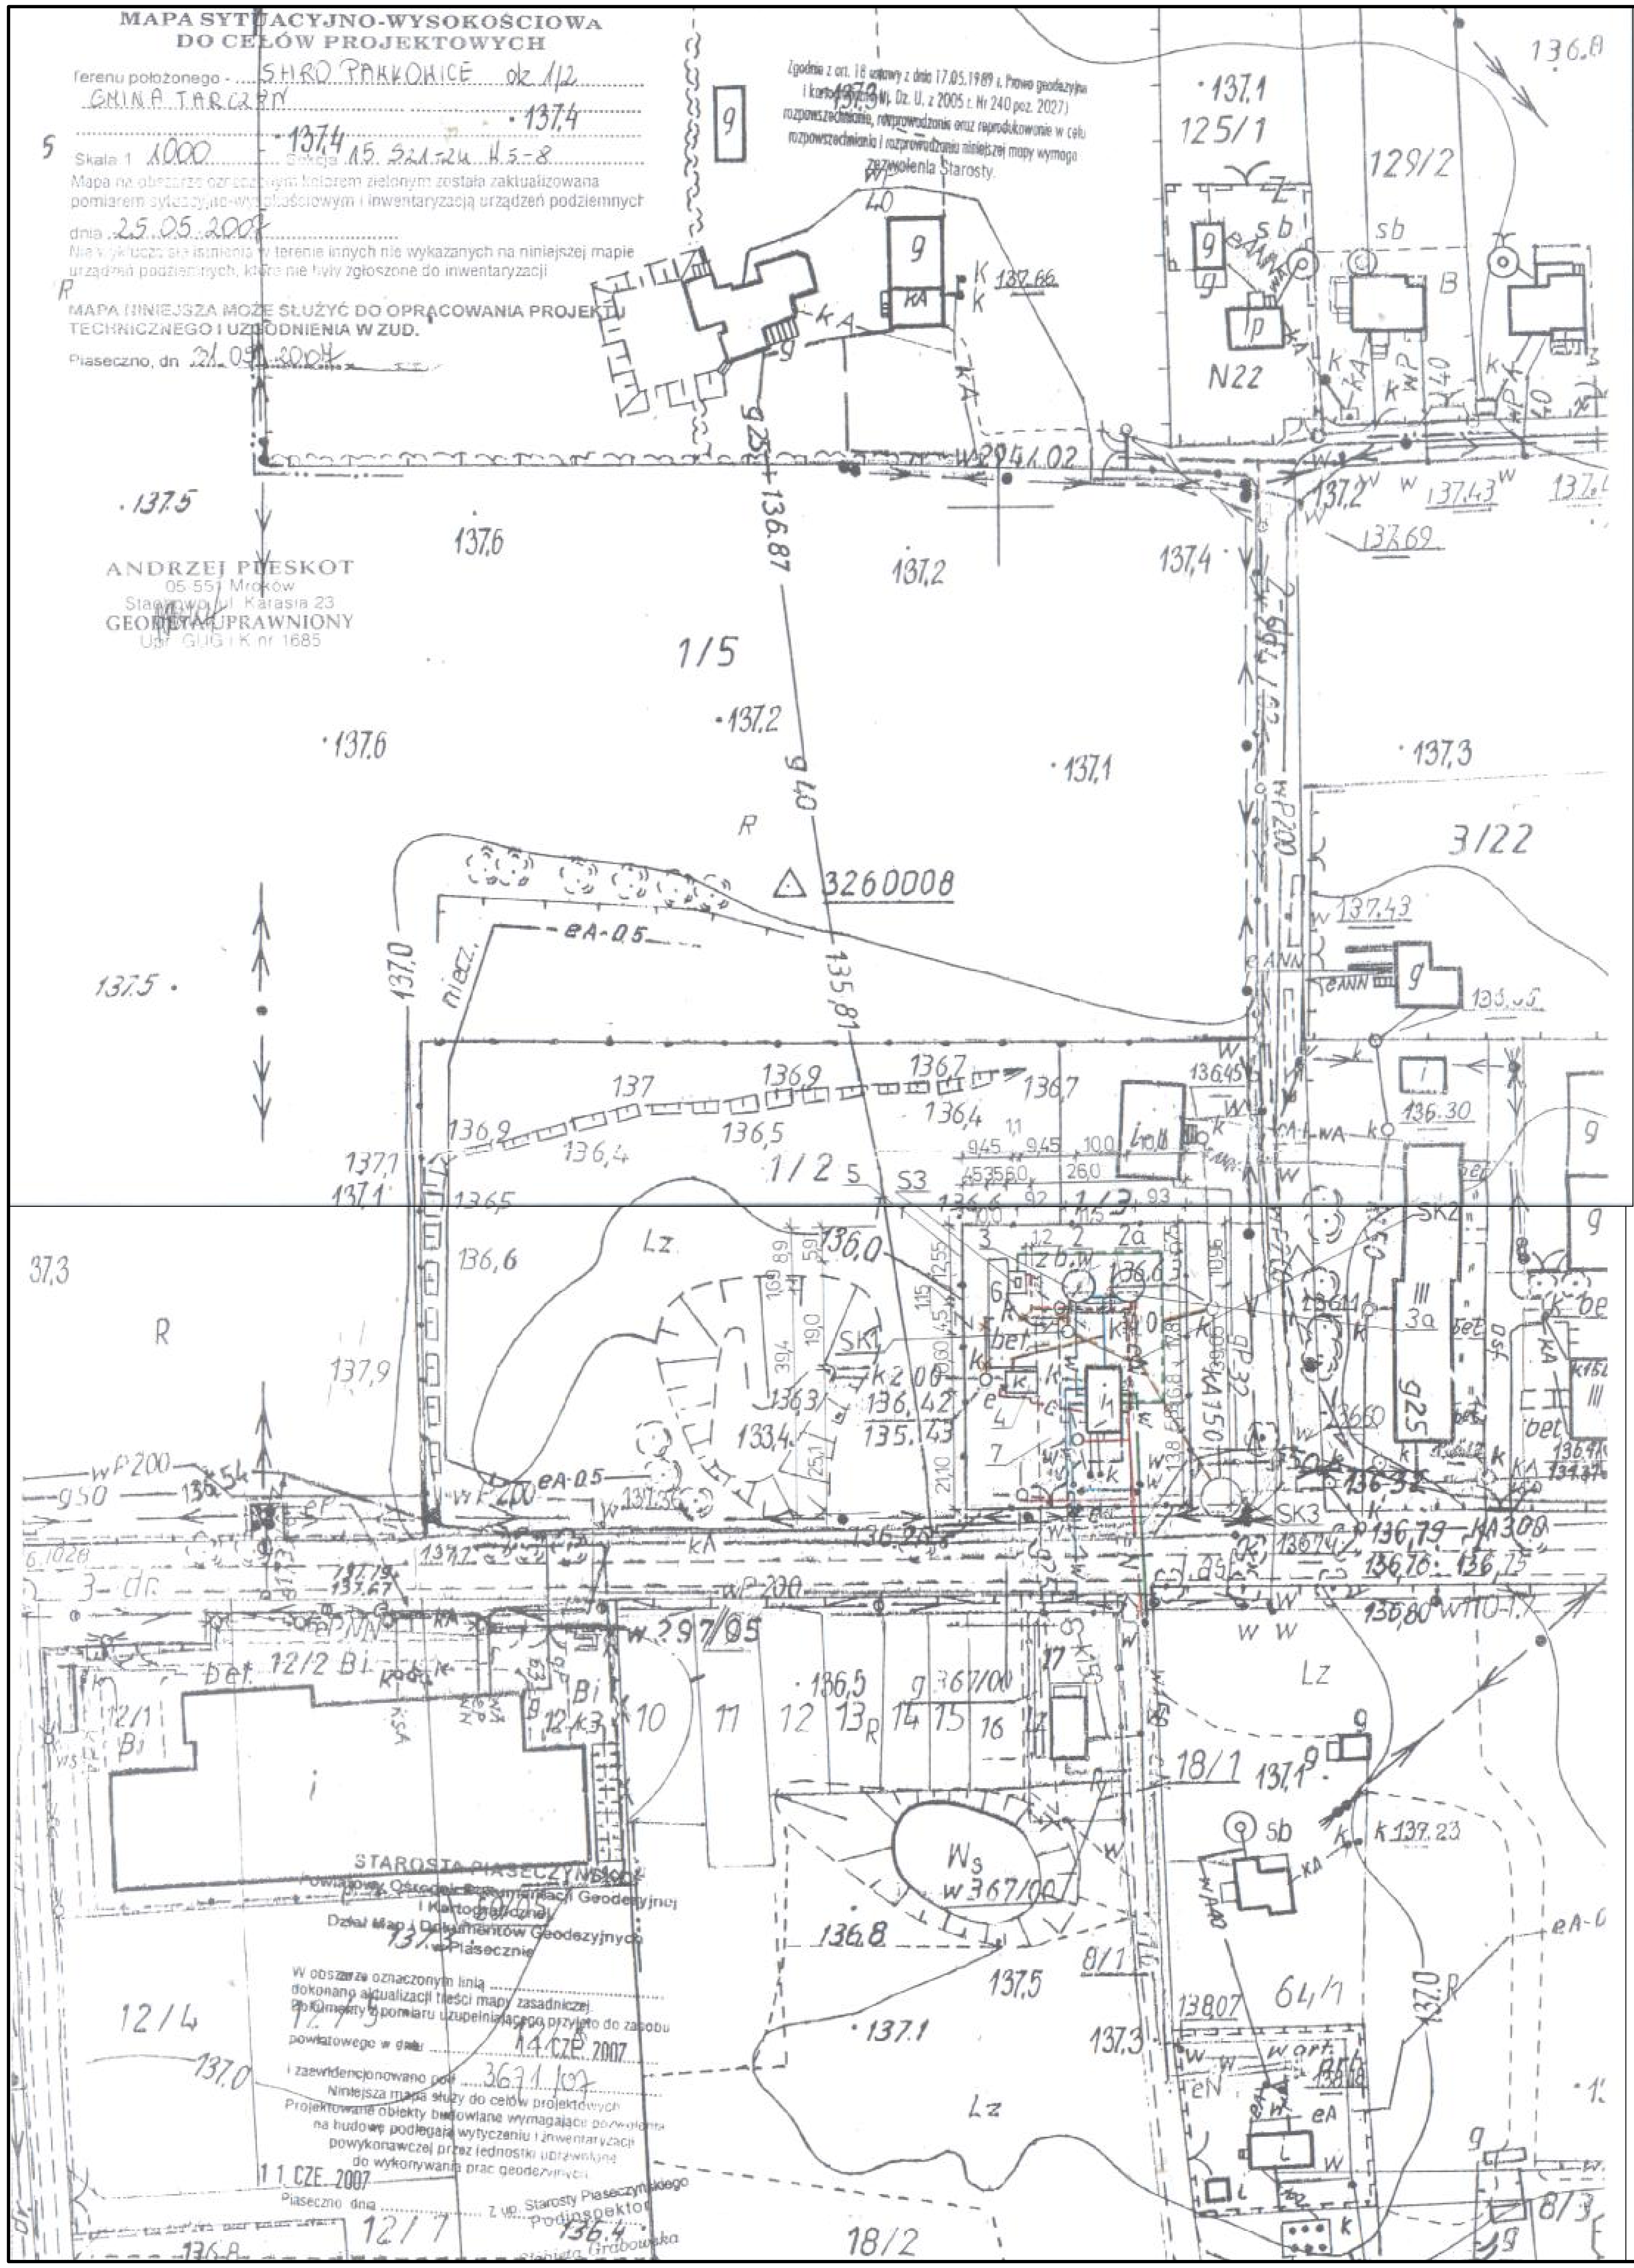

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:1000

OZNACZENIA

1. BUDYNEK KONTENEROWY SUW O WYM. 11,55x6m – ISTNIEJĄCY
2. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY V=150m Z FUNDAMENTEM PŁYTOWYM ø5000 – ISTNIEJĄCY

2a. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY V=150m Z FUNDAMENTEM PŁYTOWYM ø5000– PROJEKTOWANY

3. KOMORA ZASUW ZBIORNIKA MAGAZYN. O WYM. 2,85x2,07m – ISTNIEJĄCA

3a. KOMORA ZASUW ZBIORNIKA MAGAZYN. O WYM. 2,85x2,07m– PROJEKTOWANA

4. OSADNIK WÓD POPŁUCZNYCH O WYM. 5,4x3,4m – ISTNIEJĄCY
5. OGRODZENIE WYS. 1,6m. PRZĘSŁO DŁ.2,5m– SIATKA W RAMACH Z KĄTOWNIKA – ISTNIEJĄCE
6. PROJ. DROGA WEWNĘTRZNA SZER. 3,5m I PLAC MANEWROWY. NAWIERZCHNIA– KOSTKA BETON. GR.8cm
7. ISTN. DROGA WEWNĘTRZNA

S3 PROJ. STUDNIA GŁĘBINOWA
SK1,2 PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1200
SK3 ISTN. STUDNIA KANALIZACYJNA

LEGENDA:

- ISTN. RUROCIĄG WODY SUROWEJ
- PROJ. RUROCIĄG WODY SUROWEJ
- ISTN. RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ
- PROJ. RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ
- ISTN. RUROCIĄG KANALIZACJI
- ISTN. RUROCIĄG KANALIZACJI DO LIKWIDACJI
- PROJ. RUROCIĄG KANALIZACJI
- ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE
- ISTN. RURY OCHRONNE
- PROJ. RURY OCHRONNE
- PROJ. KABLE ELEKTRYCZNE

DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej "DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa, ul.Bór 143/157
tel. 034 365 86 08, fax 034 365 93 06

ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA TERENIE GMINY TARCZYN– CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W PAWŁOWICACH				STADIUM DOKUMENTACJI: P.B.–W.
ZLECENIODAWCA: URZĄD MIEJSKI W TARCZYNIE 05–555 TARCZYN, RYNEK 8a				SKALA: 1:1000
NAZWA RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				NR RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Teresa SYC	SLK/1030/PWOS/05	[signature]	10.2007	T–1
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna KACZYŃSKA		[signature]	10.2007	
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy WIĘCKOWSKI	182/2001	[signature]	10.2007	